




AVM150

- ▶ Ingresso AV Scart o RCA
- ▶ Controllo frequenza audio e video a PLL
- ▶ Ingressi audio/video regolabili
- ▶ Automiscelante TV Terr. / SAT
- ▶ Multistandard PAL B/G I D/K - SECAM L/L'

Ingresso SCART per versione N



Ingresso RCA per versione R

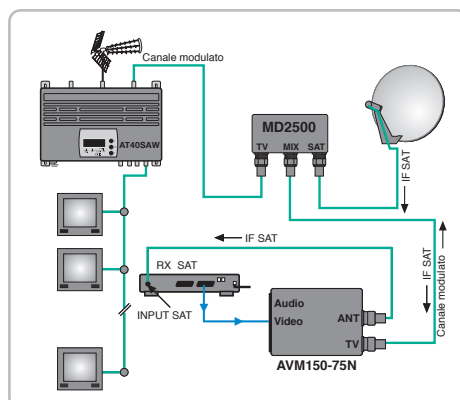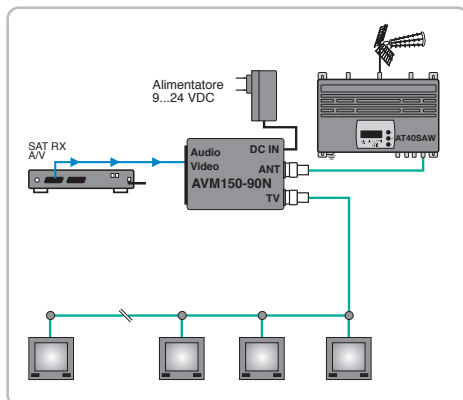

5 ANNI
GARANZIA

| ARTICOLO | AVM150-75N | AVM150-75R | AVM150-90N | AVM150-90R |
|------------------------------|--------------------------|------------|---------------------|------------|
| LIVELLO DI USCITA | 70 ±2 dBµV | | 90 ±2 dBµV | |
| REGOLAZIONE GUADAGNO | - | | 0/-20 dB | |
| AUTOMISCELAZIONE | 5...2200 MHz | | | |
| PERDITA DI PASSAGGIO MIX | ≤ 3 dB 5...2200 MHz | | ≤ 2 dB 5...2200 MHz | |
| SPURIE NEL CANALE | - 65 dB | | | |
| ARMONICHE | - 50 dB | | | |
| CONNETTORE INGRESSO A/V | SCART | RCA | SCART | RCA |
| SENSIBILITÀ D'INGRESSO VIDEO | 0,5...1,5 Vpp | | | |
| RAPPORTO S/R | 50 dB | | | |
| IMPEDENZA DI INGRESSO | 75 Ohm | | | |
| PROFONDITÀ DI MODULAZIONE | 78 % | | | |
| MODULAZIONE VIDEO | AM | | | |
| SENSIBILITÀ D'INGRESSO AUDIO | 0,15...3 Vpp | | 0,15...3Vpp | |
| PREENFASI | 50 µS | | | |
| RISPOSTA IN FREQUENZA AUDIO | 40...15.000 Hz | | | |
| DISTORSIONE | ≤ 0,5% | | | |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | 9...24VDC | | | |
| ASSORBIMENTO | 60 mA | | 90 mA | |
| DIMENSIONI | 96x58x27mm | | 96x58x27 mm | |
| STANDARDS | PAL B/G-I-D/K SECAM L/L' | | | |