


ASW4/30


4-FACH WIDE BAND VERSTÄRKER

- ▶ Pegeldämpfungssteller mit Inter-stage/ Einstellbare Verstärkungspegel
- ▶ Schräglagenkorrektur 0/+8dB
- ▶ Wide Band Rauschzahl ≤ 5 dB
- ▶ Fernspeisungslinie für Zwischenverstärker ASW4/30L*
- ▶ Step-down Technologie für niedrigen Stromverbrauch
- ▶ mit Netzteil geliefert

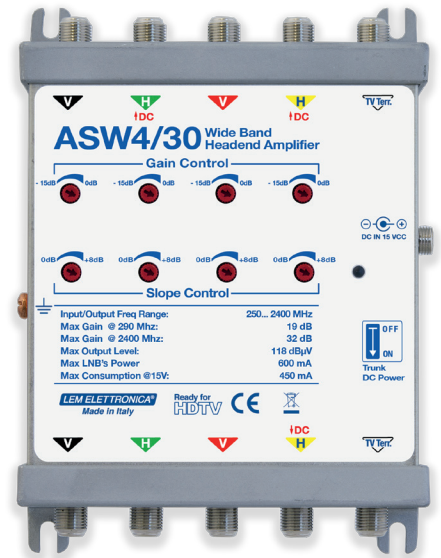


* Separat geliefert

Pegeldämpfungssteller

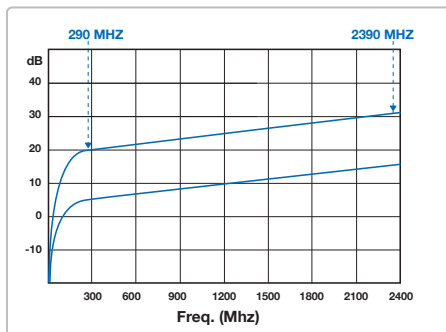

Schräglagenkorrektur

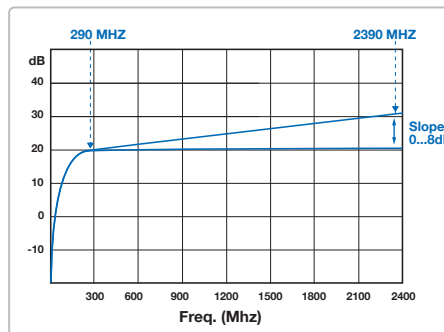

ARTIKEL	ASW4/30	
ANZAHL EINGÄNGE / AUSGÄNGE		5/5
FREQUENZBEREICH SAT-ZF	MHz	250... 2400
VERSTÄRKUNG @ 290 MHz	dB	19
VERSTÄRKUNG @ 2400 MHz	dB	32
SAT-ZF MAX AUSGANGSPEGEL (EN50083-3 -35dB IMA2)	dB μ V	118
SAT-ZF RAUSCHZAHL	dB	≤ 5
PEGELDÄMPFUNGSSTELLER	dB	4 x 0...-15
SCHRÄGLAGENKORREKTUR	dB	4 x 0... +8
EINGÄNGENTKOPPLUNG	dB	> 40
AUSGÄNGENTKOPPLUNG	dB	> 40
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG	dB	> 12
MAX SPANNUNGSVERSORGUNG FÜR VERSTÄRKERFERN SPEISUNGSLINIE	mA	500
MAX SPANNUNGSVERSORGUNG LNB	mA	600
VERSTÄRKUNG MAX. STROMVERBRAUCH	mA	450
TEMPERATURBEREICH	C°	0 - 50°
ABMESSUNGEN	mm	148x108x38
BEMERKUNG		mit Netzteil geliefert

