


ASW5/30


WIDE BAND VERSTÄRKER MIT AKTIV TERRESTRIK

- ▶ Pegeldämpfungssteller mit Inter-stage/ Einstellbare Verstärkungspegel
- ▶ Schräglagenkorrektur 0/+8dB
- ▶ Terrestrik Verstärkung von 30dB/120dBµV
- ▶ Wide Band Rauschzahl ≤5dB
- ▶ Fernspeisunglinie für Zwischenverstärker ASW4/30L*
- ▶ Step-down Technologie für niedrigen Stromverbrauch
- ▶ mit Netzteil geliefert


* Separat geliefert

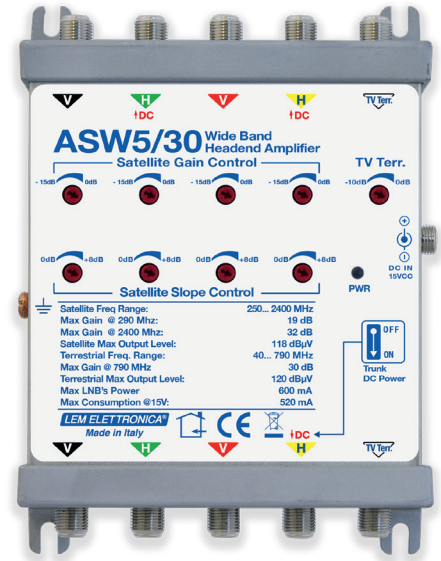

TV Terr.

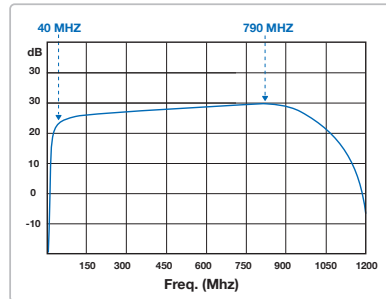

Wide Band

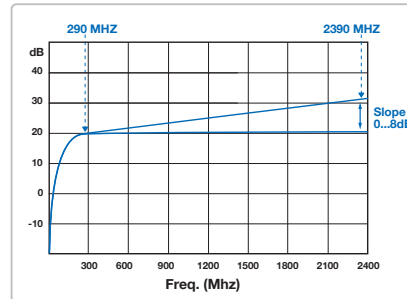

ARTIKEL	ASW5/30	
ANZAHL EINGÄNGE / AUSGÄNGE		5/5
FREQUENZBEREICH SAT-ZF	MHz	250... 2400
VERSTÄRKUNG @ 290 MHz	dB	19
VERSTÄRKUNG @ 2400 MHz	dB	32
SAT-ZF MAX AUSGANGSPEGEL (EN50083-3 -35dB IMA2)	dBµV	118
SAT-ZF RAUSCHZAHL	dB	≤ 5
PEGELDÄMPFUNGSSTELLER	dB	4 x 0...-15
SCHRÄGLAGENKORREKTUR	dB	4 x 0... +8
TERRESTRIK FREQUENZBEREICH	MHz	40... 790
TERRESTRIK VERSTÄRKUNG	dB	30
TERRESTRIK MAX. AUSGANGSPEGEL (EN50083-3 -35dB IMA2)	dBµV	120
TERRESTRIK RAUSCHZAHL	dB	≤ 6
TERRESTRIK PEGELDÄMPFUNGSSTELLER	dB	0... 10
EINGÄNGENTKOPPLUNG	dB	> 40
AUSGÄNGENTKOPPLUNG	dB	> 40
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG	dB	> 12
MAX SPANNUNGSVERSORGUNG FÜR VERSTÄRKERFERN SPEISUNGSLINIE	mA	500
MAX SPANNUNGSVERSORGUNG LNB	mA	600
VERSTÄRKUNG MAX. STROMVERBRAUCH	mA	500
TEMPERATURBEREICH	C°	0 - 50°
ABMESSUNGEN	mm	148x108x38
BEMERKUNG		mit Netzteil geliefert

