



AVM150

- ▶ Ingresso AV Scart o RCA
- ▶ Controllo frequenza audio e video a PLL
- ▶ Ingressi audio/video regolabili
- ▶ Automiscelante TV Terr. / SAT
- ▶ Multistandard PAL B/G I D/K - SECAM L/L'

Ingresso SCART per versione N



Ingresso RCA per versione R

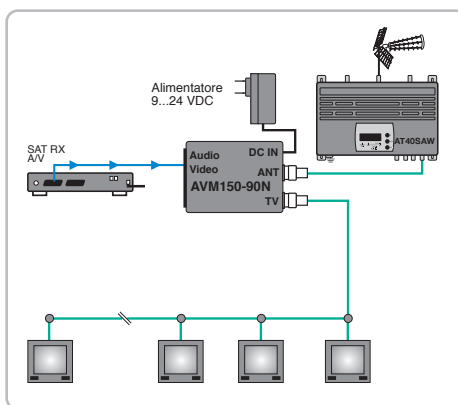

5
GARANZIA ANNI

ARTICOLO	AVM150-90N	AVM150-90R
LIVELLO DI USCITA	90 ±2 dBµV	
REGOLAZIONE GUADAGNO	0/-20 dB	
AUTOMISCELAZIONE	5...2200 MHz	
PERDITA DI PASSAGGIO MIX	≤ 2 dB 5...2200 MHz	
SPURIE NEL CANALE	- 65 dB	
ARMONICHE	- 50 dB	
CONNETTORE INGRESSO A/V	SCART	RCA
SENSIBILITÀ D'INGRESSO VIDEO	0,5...1,5 Vpp	
RAPPORTO S/R	50 dB	
IMPEDENZA DI INGRESSO	75 Ohm	
PROFONDITÀ DI MODULAZIONE	78 %	
MODULAZIONE VIDEO	AM	
SENSIBILITÀ D'INGRESSO AUDIO	0,15...3Vpp	
PREENFASI	50 µS	
RISPOSTA IN FREQUENZA AUDIO	40...15.000 Hz	
DISTORSIONE	≤ 0,5%	
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	9...24VDC	
ASSORBIMENTO	90 mA	
DIMENSIONI	96x58x27 mm	
STANDARDS	PAL B/G-I-D/K SECAM L/L'	