

MISCELATORI IF-SAT / TV ALTA SEPARAZIONE

- ▶ Separazione tra banda SAT/TV Terr. > 50 dB
- ▶ Bassa perdita di passaggio
- ▶ Contenitore da palo antipioggia
- ▶ Compatibili con sistemi SCR - UNICABLE




SCR COMPATIBILE
NORMA EN 50494




Miscelano i segnali della banda SAT con quelli della banda TV terrestre con una minima perdita di passaggio e con una separazione superiore a 50 dB. Quest'ultima caratteristica li rende idonei ad evitare interferenze tra le bande che possano compromettere la qualità dei segnali DTT in modulazione COFDM. Sono idonei anche ad essere utilizzati in impianti con distribuzione monocavo tipo SCR - dCSS.

I miscelatori passivi possono essere utilizzati come demiscelatori.

FILTRO MIX TV/SAT MD2500 - MD2500DC

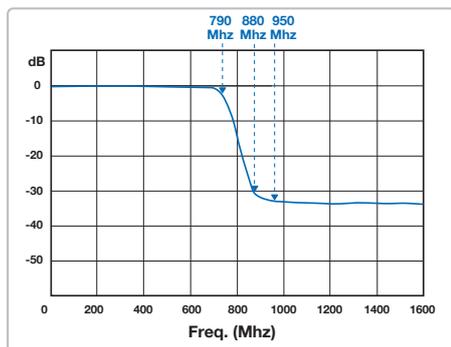

FILTRO MIX SAT/TV MD2500 - MD2500DC

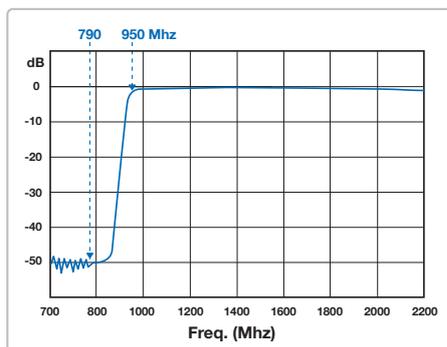

Contenitore da palo CPS2 ▲

ARTICOLO		MD2500	MD2500DC
INGRESSI			2
MIX			1
BANDA PASSANTE SAT	MHz	950... 2500	
BANDA PASSANTE TERR.	MHz	40... 790	
PERDITA DI PASS. SAT	dB	≤ 1,5	≤ 1,5
PERDITA DI PASS. TERR.	dB		≤ 1
GUADAGNO SAT	dB	-	-
ISOLAMENTO SAT/TERR.	dB		> 50
RETURN LOSS	dB		> 12
LIVELLO USCITA MAX	dBμV	-	-
CONSUMO CORRENTE	mA @ 18V	-	-
CORRENTE MAX INGR. TERRESTRE	mA	-	200 @ 12V
DIMENSIONI	mm	56 x 46 x 27	
COMPATIBILITÀ CPS2		SI	