


# AS44

- ▶ Amplificatore di testa e di linea a 4 linee IF-SAT da 20 dB
- ▶ Regolazione guadagno per ogni ingresso
- ▶ Slope guadagno fisso
- ▶ Alimentazione LNB dalla linea d'ingresso verticale banda alta
- ▶ Può essere alimentato o alimentare un altro AS44 tramite la linea verticale banda alta



ARTICOLO		AS44
NUMERO INGRESSI / USCITE		4 / 4
BANDA PASSANTE IF-SAT		950... 2200 MHz
GUADAGNO 950 MHZ	dB	16
GUADAGNO 2150 MHZ	dB	20
REGOLAZIONE GUADAGNO IF-SAT	dB	0 / -12
LIVELLO DI USCITA MAX	dBμV	117
CIFRA DI RUMORE	dB	7
ISOLAMENTO INGRESSI	dB	> 28
ISOLAMENTO USCITE	dB	> 30
RETURN LOSS	dB	> 12
ALIMENTAZIONE LNB	mA	Max 300 Verticale banda alta
CONSUMO MAX		190 mA 15V
DIMENSIONI	mm	80x71x27

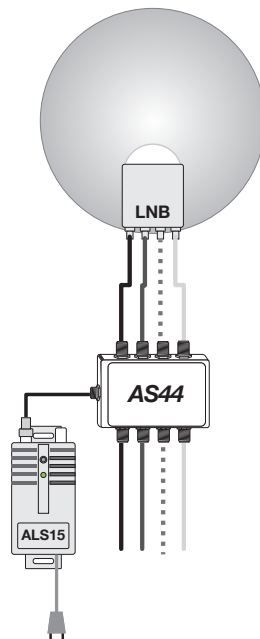

Percorso alimentazione LNB